


## Station d'accueil USB 3.0 avec câble USB Type-A vers Type-C inclus - HDMI ou VGA

Product ID: BNDDKT30CAHV

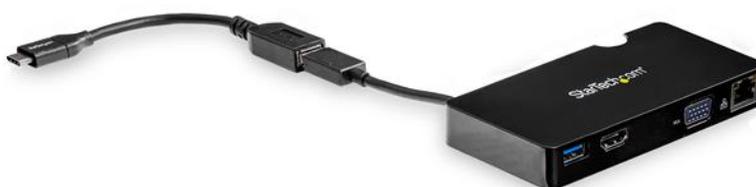

Cet adaptateur multiport USB 3.0 est livré avec un câble adaptateur USB-C vers USB-A, vous permettant ainsi de l'utiliser avec un ordinateur portable USB-A ou USB-C. Utilisez-le comme station d'accueil PC portable pour étendre la connectivité de votre ordinateur portable, en ajoutant des ports HDMI et VGA, un port USB-A et un port Gigabit Ethernet.

### Deux excellents produits dans une solution polyvalente

Cette combinaison d'un adaptateur multiport USB-A et USB-C offre une solution économique pour une utilisation à grande échelle dans les organisations utilisant d'ordinateurs portables USB-A et USB-C via une combinaison de deux produits :

Un adaptateur multiport USB 3.0 (USB3SMDOCKHV) avec un câble rétractable qui se connecte au port USB-A de votre ordinateur portable

Un câble adaptateur USB-C vers USB-A de 15,2 cm (USB31CAADP) qui se connecte aux nouveaux ordinateurs portables équipés d'un port USB-C

## **Connectez un écran HDMI ou VGA**

Profitez d'une sortie vidéo flexible avec cet adaptateur multiport USB. Vous pouvez étendre l'affichage de votre ordinateur portable en le connectant à un écran ou vidéoprojecteur HDMI (2048 x 1152p) ou VGA (2048 x1152 p) pour organiser des présentations ou installer un poste de travail.

## **Améliorez votre productivité**

Transformez votre ordinateur portable USB-A ou USB-C en poste de travail complet. Connectez une clé USB, une souris ou tout autre périphérique à votre ordinateur portable. L'adaptateur multiport ajoute également une connectivité réseau filaire avec le port GbE, ce qui le rend idéal dans les zones sans Wi-Fi.

Chaque article de l'offre groupée BNDDKT30CAHV bénéficie de sa propre garantie StarTech.com allant de 2 à 3 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Transformez votre ordinateur portable USB-A ou USB-C en un poste de travail portatif
- Connectez votre ordinateur portable à un écran externe HDMI ou VGA pour effectuer vos présentations
- Utilisez un téléviseur HDMI dans une chambre d'hôtel comme deuxième écran lorsque vous voyagez
- Ajoutez un accès réseau Gigabit filaire à votre ordinateur portable

## Spécifications techniques

- Connectez votre ordinateur portable USB-A ou USB-C à un moniteur HDMI ou VGA
- L'adaptateur multiport USB 3.0 comprend un câble adaptateur USB-C vers USB-A
- Le câble rétractable intégré offre une meilleure gestion des câbles et augmente la portabilité
- Connectez une clé USB, une souris ou un autre périphérique avec le port USB 3.0 Type A
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	1
	ID du chipset	DisplayLink - DL-3700
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Port de hub rétrocompatible USB 2.0/1.1
	Port(s) à charge rapide	Non
	Prise en charge 4K	Non
	Type de bus	USB 3.0
<b>Performance</b>	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions analogiques max.	2048x1152 (VGA)
	Résolutions numériques max.	2048 x 1152 (HDMI)
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données		5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
<b>Connecteur(s)</b>	Types de connecteur	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 1 - RJ-45 Femelle 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Système informatique compatible USB avec port USB 3.0 ou port USB-C disponibles (avec adaptateur).
	Remarque	Une seule sortie vidéo peut être utilisée à la fois, HDMI® ou VGA. Si un écran est connecté à chaque sortie vidéo en même temps, le port HDMI® aura la priorité
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Liaison (vert) 1 - Activité (jaune)
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 90 %

	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	17 mm [0.7 in]
	Largeur du produit	55 mm [2.2 in]
	Longueur de câble	93 mm [3.7 in]
	Longueur du produit	125 mm [4.9 in]
	Poids du produit	97 g [3.4 oz]
	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	0.2 kg [0.5 lb]
	<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet
		1 - Adaptateur multiport USB 3.0
		1 - Adaptateur USB 3.1 USB-C vers USB-A (15,2 cm)
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis